

AMRANTI *"VELVET EFFECT"*

Effecto



"far beyond the velvet finesse"

SIPES®

Available in two Pack Sizes:
Kilo & Gallon



SILVER COLORS



Silver Base



AV 20 Silver



AV 21 Silver



AV 26 Silver



AV 27 Silver



AV 04 Silver



AV 10 Silver



AV 11 Silver



AV 22 Silver

BRONZE COLORS



Bronze Base




AB 02 Bronze


GOLDEN COLORS



Gold Base

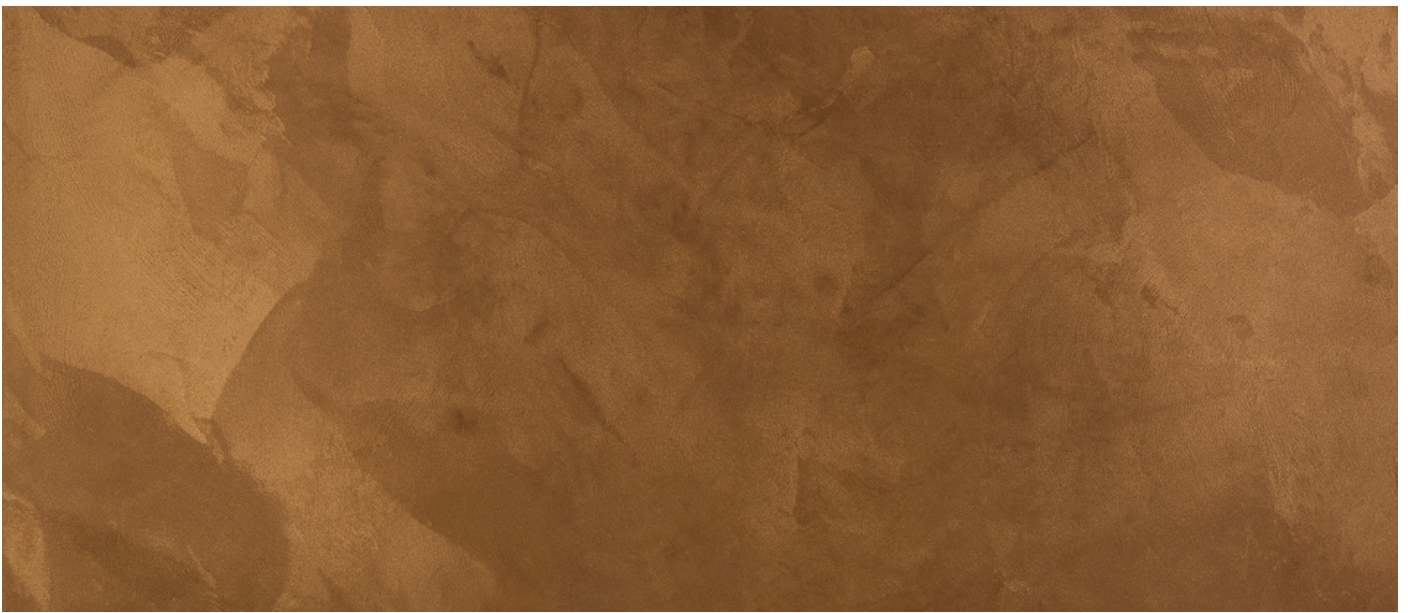

AG 19 Gold

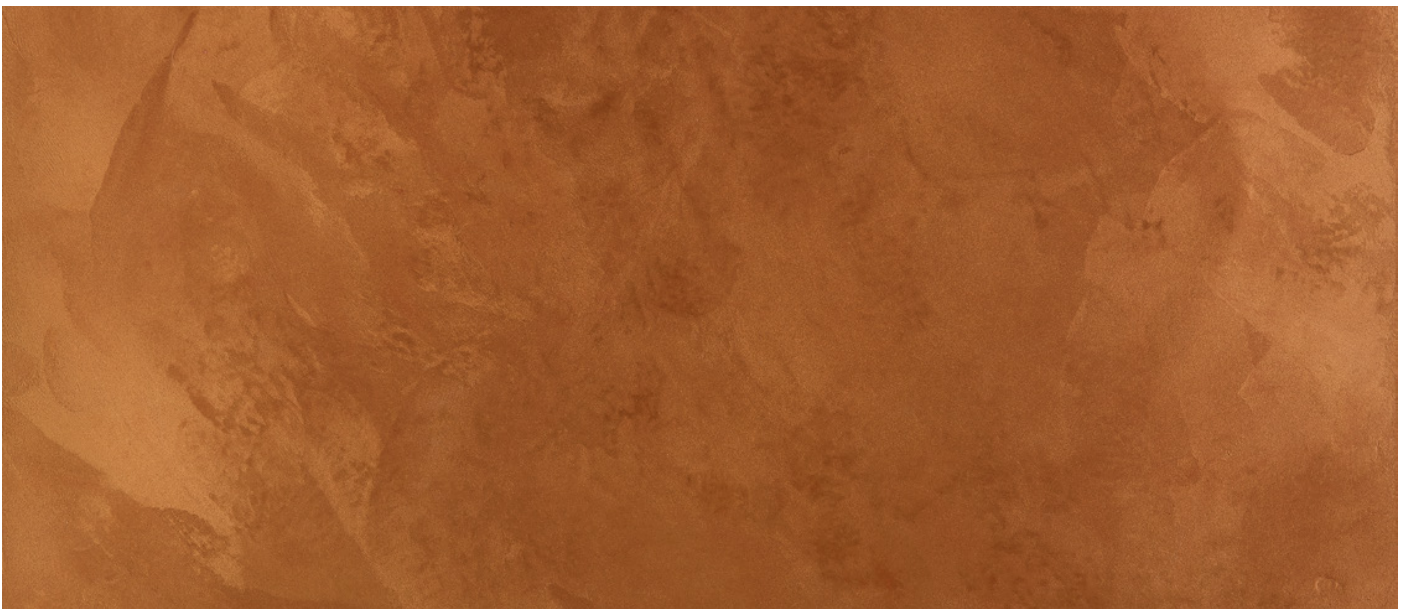

AG 07 Gold

MAROON COLORS



Maroon Base



AM 02 Maroon

وصف المنتج والصفات البارزة

ايفكتو أمرانتي دهان زخرفي فني و استثنائي مصنع من استيرين اكريليك ذو أساس مائي وبه صبغات ذات تأثير خاص و اضافات عالية الأداء لتعطي تأثير ناعم و مبيض مثير، متوفر بتشكيلة من الألوان الجذابة من خلال تلوينة على ماكينة الألوان بالكمبيوتر.

الإستخدامات المقترحة

مناسب للإستخدام الداخلي على الأسطح الخرسانية و الأسمنتية بعد تجهيز السطح التجهيز المناسب، و الألواح الجبسية والردهات الفخمة والقصور العتيقة و الفيلات و الفنادق و قاعات الإحتفالات و حوائط أخرى في أماكن الزيارة والمعيشة.

يتم إعداد السطح على النحو التالي

- وجة لاتكس سيلر ١٨٠٠
- ٢-٣ سكينه معجون لاتكس
- ٢-٣ وجة سايتون ٧٠٠
- باستخدام المالح يتم فرد منتج أمرانتي حسب اللون المختار على السطح، و يتم تشكيل السطح كما هو موضح.
- بعد الجفاف يتم تطبيق وجة ثاني بنفس الطريقة.

الأدوات

فرشاه، المالح

التخفيف

الماء (حسب الحاجة)

زمن الجفاف

- عند درجة حرارة ٢٥ م
- و رطوبة ٥٠٪

• جفاف السطح يعتمد على سمك الفيلم (٣٠ - ٦٠ دقيقة)

• إعادة الطلاء تعتمد على سمك الفيلم (٦-٨ ساعات)

طريقة التطبيق



Effecto

AMRANTI

ARABESQUE

NYLUM

ORGENTO

PERLESCENTE

RAINBOW

STUCCO

www.sipes.net

