

DECORATIVE  
PAINTS  
الدهانات الزخرفية



life in full color



life in full color

You Tube [sipesegypt](#)

f [sipesegypt](#)

Hotline  
19852

[www.sipes.net](http://www.sipes.net)



# اكري برونز

## الوصف

اكري برونز هو دهان زخرفي مميز، مصنع من أجود أنواع المواد الخام المختارة بدقة ليعطى حمايةً فصحوية ببريق وافر، يمكن عمل منه تصميمات أو أشكال متعددة كثيرة بواسطة استخدام أدوات تطبيق مختلفة.

Acry Bronze



## المواصفات الفنية:

المظهر النهائي:	نصف لامع
أدوات التطبيق:	الرولة، الفرشاة، مشط، مشمع بلاستيك، طبعات
التخفيف:	يخفف بالماء عند الحاجة

## نظام التطبيق المقترح:

- كافة الأسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة، زيوت، مواد دهنية.. إلخ.
- وجه واحد لاتكس سيلر ١٨٠٠. • ٢ وجه معجون لاتكس. • وجه واحد توب تون
  - ٢ وجه بوند ٢٠٠٠. • وجه واحد أكري برونز

## التغطية : تختلف باختلاف طريقة التطبيق

## زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم، وعدد الطبقات. البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥° م، ٥٠٪ رطوبة.

## جفاف سطحي

ساعة (حد أدنى)

## تعليمات تشغيل خاصة:

- التقليب الجيد قبل الاستخدام

لمعرفة المزيد عن طرق التطبيق [sipesegypt](https://www.youtube.com/watch?v=sipesegypt) 

ملحوظة: مراعاة وجود إختلاف بين الالوان الحقيقية والوان الطباعة






# اكري مارون

## الوصف

اكري مارون هو دهان زخرفي مميز، مصنع من أجود أنواع المواد الخام المختارة بدقة ليعطى حمايةً فصحويةً ببريقٍ وافرٍ، يمكن عمل منه تصميماتٍ أو أشكالٍ متعددةٍ كثيرةٍ بواسطة استخدام أدوات تطبيقٍ مختلفةٍ.

Acry Maroon

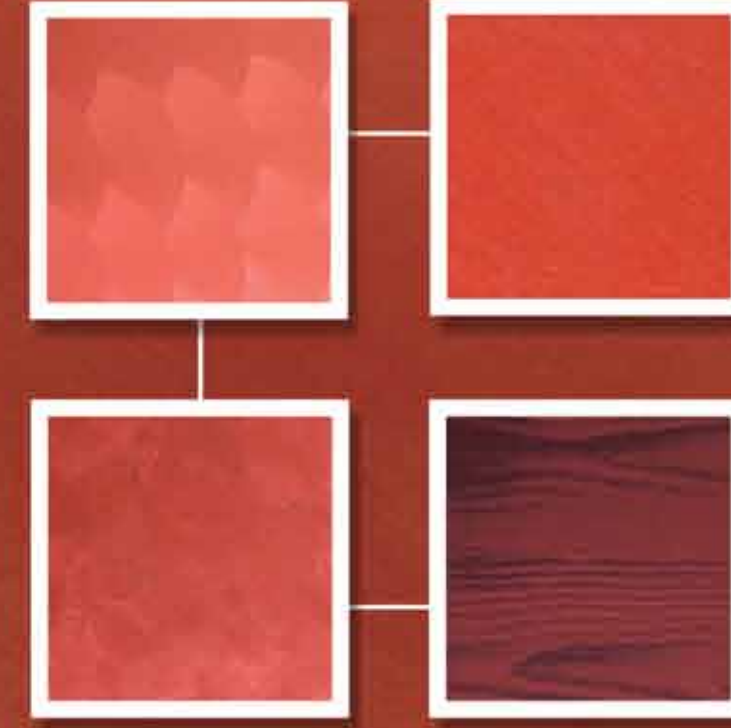

## المواصفات الفنية:

المظهر النهائي:	نصف لامع
أدوات التطبيق:	الرولة، الفرشاة، مشط، مشمع بلاستيك، طبعات
التخفيف:	يخفف بالماء عند الحاجة

## نظام التطبيق المقترح:

كافة الأسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة، زيوت، مواد دهنية.. إلخ.  
• وجه واحد لاتكس سيلر ١٨٠٠. • ٢ وجه معجون لاتكس. • وجه واحد توب تون  
• ٢ وجه بوند ٢٠٠٠. • وجه واحد أكري مارون

## التغطية : تختلف باختلاف طريقة التطبيق

## زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم، وعدد الطبقات. البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥° م، ٥٠٪ رطوبة.

## جفاف سطحي

ساعة (حد أدنى)

## تعليمات تشغيل خاصة:

• التقليب الجيد قبل الاستخدام

لمعرفة المزيد عن طرق التطبيق [sipesegypt](https://www.youtube.com/watch?v=sipesegypt) 

ملحوظة: مراعاة وجود إختلاف بين الالوان الحقيقية والوان الطباعة






# اكري جولد

## الوصف

اكري جولد هو دهان زخرفي مميز، مصنع من أجود أنواع المواد الخام المختارة بدقة ليحظى بحماية فصحوية ببريق وافر، يمكن عمل منه تصميمات او اشكال متعددة كثيرة بواسطة استخدام أدوات تطبيق مختلفة.

Acry Gold

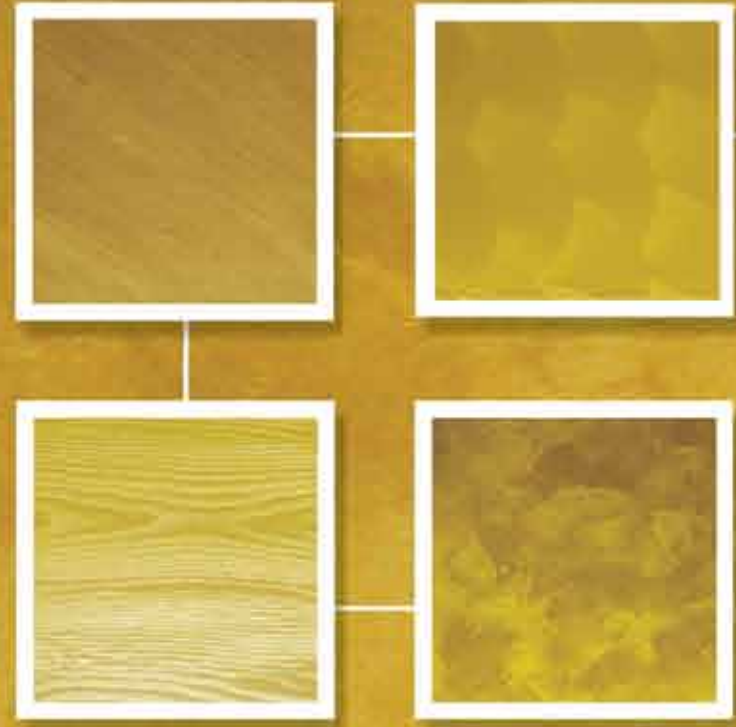

## المواصفات الفنية:

المظهر النهائي:	نصف لامع
أدوات التطبيق:	الرولة، الفرشاة، مشط، مشمع بلاستيك، طبعات
التخفيف:	يخفف بالماء عند الحاجة

## نظام التطبيق المقترح:

- كافة الأسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة، زيوت، مواد دهنية...إلخ.
- وجه واحد لاتكس سيلر ١٨٠٠.
  - ٢ وجه معجون لاتكس.
  - وجه واحد توب تون
  - ٢ وجه بوند ٢٠٠٠.
  - وجه واحد أكري جولد

## التغطية : تختلف باختلاف طريقة التطبيق

## زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم، وعدد الطبقات.البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥ م°، ٥٠٪ رطوبة:

جفاف سطحي ساعة (حد أدنى)

## تعليمات تشغيل خاصة:

- التقليب الجيد قبل الاستخدام

لمعرفة المزيد عن طرق التطبيق [sipesegypt](https://www.youtube.com/watch?v=sipesegypt) YouTube

ملحوظة: مراعاة وجود إختلاف بين الالوان الحقيقية والوان الطباعة





# اكري سيلفر

## الوصف

اكري سيلفر هو دهان زخرفي مميز، مصنع من أجود أنواع المواد الخام المختارة بدقة ليحظى بحماية مصحوبة ببريق وافر، يمكن عمل منه تصميمات او اشكال متعددة كثيرة بواسطة استخدام أدوات تطبيق مختلفة.

Acry Silver



SIPES

## المواصفات الفنية:

المظهر النهائي:	نصف لامع
أدوات التطبيق:	الرولة، الفرشاة، مشط، مشمع بلاستيك، طبعات
التخفيف:	يخفف بالماء عند الحاجة

## نظام التطبيق المقترح:

- كافة الأسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة، زيوت، مواد دهنية...إلخ.
- وجه واحد لاتكس سيلر ١٨٠٠ .
  - ٢ وجه معجون لاتكس.
  - وجه واحد توب تون
  - ٢ وجه بوند ٢٠٠٠ .
  - وجه واحد أكري سيلفر

## التغطية : تختلف باختلاف طريقة التطبيق

## زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم، وعدد الطبقات.البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥° م، ٥٠٪ رطوبة.

## جفاف سطحي

ساعة (حد أدنى)

## تعليمات تشغيل خاصة:

- التقليب الجيد قبل الاستخدام

لمعرفة المزيد عن طرق التطبيق، sipesegypt [YouTube](#)

ملحوظة: مراعاة وجود إختلاف بين الالوان الحقيقية والوان الطباعة





# ستوكو

## الوصف

ستوكو دهان زخرفي، مَصنَع من بوليمر ذو أساس مائي، متوفر باللون الأبيض ويمكن الحصول على الألوان المطلوبة بسهولة. يتميز ستوكو بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص الآتية:

- سهولة في التطبيق.
- قوة التصاق جيدة.
- مثالي للحصول على ديكور ذو تأثير قديم يسمى بالشكل الرخامي.

**الاستخدامات:**  
مناسب للأسطح الداخلية والخارجية الخرسانية، الأسمنتية، الأعمال الخشبية والجبسية والموبيلية. يمكن دهانه كوجه نهائي على الأسطح المدهونة بدهان مائي يعتمد المظهر النهائي على مدى تهيئة السطح.

Stucco



## المواصفات الفنية:

المظهر النهائي:	لامع بعد الصقل
أدوات التطبيق:	سكينة المعجون - مالك
التخفيف:	يخفف بالماء عند الحاجة

## نظام التطبيق المقترح:

- كافة الأسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة، زيوت، مواد دهنية...إلخ.
- وجه واحد لآتكس سيلر ١٨٠٠. ٢ وجه معجون لآتكس.
  - ١ وجه سايتون ٧٠٠. ٢ وجه ستوكو.

## التغطية

٢-٣ متر مربع / كجم/ الوجه الواحد ( معدل التغطية الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها).

## زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم، وعدد الطبقات. البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥° م، ٥٠٪ رطوبة:

جفاف سطحي	٣٠ دقيقة (حد أدنى)
جفاف الصقل	٦ ساعات (حد أدنى)

لمعرفة المزيد عن طرق التطبيق sipesegypt [YouTube](#)

ملحوظة: مراعاة وجود إختلاف بين الالوان الحقيقية والوان الطباعة





# سايبستار


## الوصف

سايبستار دهان زخرفي متعدد الألوان، مَصنَع من بوليمر خاص. يتميز سايبستار بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص الآتية:

- سهولة في التطبيق.
- مقاومة للقلويات.
- سهولة في التنظيف.
- مقاومة ضد الخدش ممتازة.

## الاستخدامات:

مناسب للأسطح الداخلية والخارجية الخرسانية، الأسمنتية، الأعمال الخشبية والحسبية والموبيليا. يمكن دهانه كوجه نهائي على الأسطح المدهونة بدهان مائي أو زيتي.

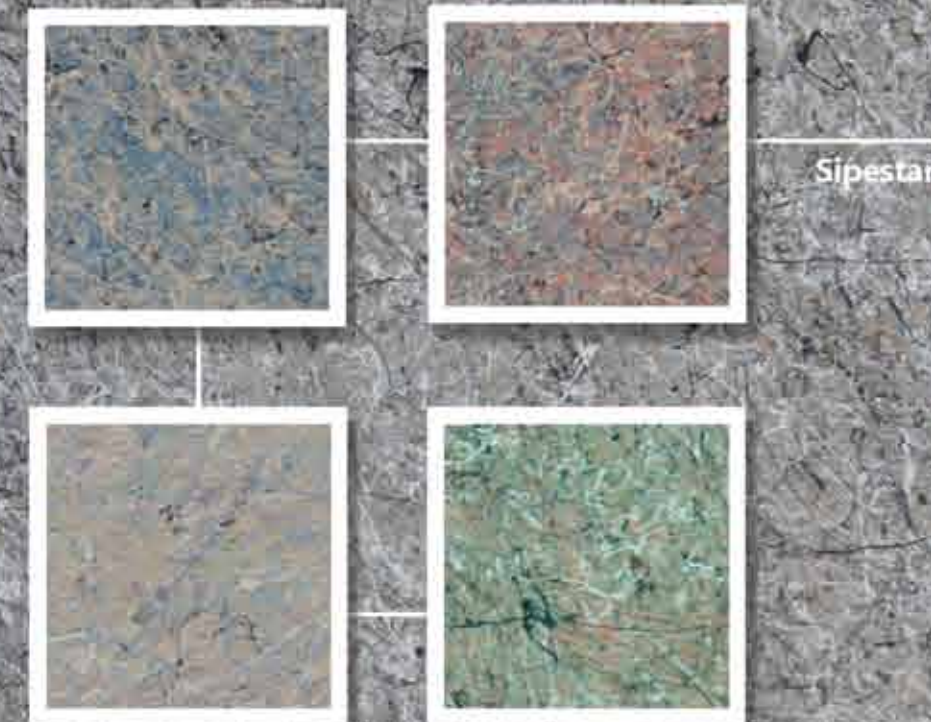

## المواصفات الفنية:

المظهر النهائي:	مطفي
أدوات التطبيق:	
التخفيف:	بدون تخفيف - لا يرغ

## نظام التطبيق المقترح:

كافة الأسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة، زيوت، مواد دهنية...إلخ.

- وجه واحد لاتكس سيلر ١٨٠٠.
- ٢ وجه معجون لاتكس.
- وجه واحد سايتون ٧٠٠.
- وجه واحد سايبستار.

## التغطية:

• ٣-٤ متر مربع / كجم / الوجه الواحد حسب حالة الطلاء ونوع الرش.

## زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم، وعدد الطبقات. البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥° م، ٥٠٪ رطوبة:

جفاف سطحي	٢-٤ ساعات (حد أدنى)
-----------	---------------------

لمعرفة المزيد عن طرق التطبيق [sipesegypt](https://www.youtube.com/watch?v=sipesegypt)

ملحوظة: مراعاة وجود إختلاف بين الالوان الحقيقية والوان الطباعة





# ساي جليز

## الوصف

ساي جليز دهان زخرفي إنامل، مصنع من أجود أنواع الألكيد ، متوفر باللون الشفاف وبجميع الألوان باستخدام ماكينة التلوين. يتميز ساي جليز بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص الآتية:

- سهولة في التطبيق.
- خواص زخرفية عالية.
- شكل ساحر.
- انتشار جيد للون، ليعطي لون نهائي منتظم.

**الاستخدامات:**  
مناسب للأسطح الداخلية بما في ذلك الخشبية، الخرسانية، الأسمنتية، الجبسية والمعدنية .

SI-GLAZE



## المواصفات الفنية:

المظهر النهائي:	مطفي
أدوات التطبيق:	فرشاة، رولة، قطعة قماش، طبقات، كيس بلاستيك وسفنجة
التخفيف:	يخفف بالماء عند الحاجة

## نظام التطبيق المقترح:

- كافة الأسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة، زيوت، مواد دهنية...إلخ.
- وجه واحد لاتكس سيلر ١٨٠٠ . ٢ وجه معجون لاتكس.
  - ٢ وجه جولد كراون نصف لامع ٣٠٠ أو ديوراكريل ٦٠٠ نصف لامع . • وجه واحد ساي جليز.

## التغطية

٢٠-٢٥ متر مربع / لتر/ وجه واحد حسب حالة السطح ونوع أداة التطبيق.

## زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم ، وعدد الطبقات.البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥° م ، ٥٠٪ رطوبة:

جفاف سطحي	١٢ ساعة
-----------	---------

لمعرفة المزيد عن طرق التطبيق sipesegypt [YouTube](#)

ملحوظة: مراعاة وجود إختلاف بين الالوان الحقيقية والوان الطباعة





# ساي تكس

## الوصف

- ساي تكس دهان زخرفي بارز، مصنع من بوليمر ذو أساس مائي، متوفر باللون الأبيض و يمكن تلوينه للحصول على اللون المطلوب.
- يتميز ساي تكس بتركيبته المتطورة التي تمنحه الخصائص الآتية:
- تنوع كبير في الأشكال الجذابة تبعاً للأدوات المستخدمة في التطبيق.
- قوة التصاق جيدة.
- مقاومة جيدة للماء والعوامل الجوية.
- خواص ملء جيدة.
- يغطي عيوب السطح.

## الاستخدامات:

مناسب للحوائط الداخلية والخارجية والأسقف الخرسانية والأسمنتية والجبسية.



## المواصفات الفنية:

المظهر النهائي:	مطفي
أدوات التطبيق:	فرشاة، رولة، قطعة قماش، طبعات، كيس بلاستيك وسفنجة
التخفيف:	يخفف بالماء عند الحاجة

## نظام التطبيق المقترح:

- كافة الأسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة، زيوت، مواد دهنية...إلخ.
- وجه واحد لاتكس سيلر ١٨٠٠. • وجه واحد ساي تكس. • وجه واحد ساي جليز

## التغطية

معدل التغطية (١-٣) متر مربع / كجم / الوجه الواحد

## زمن الجفاف:

زمن الجفاف عامة يعتمد على الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم، وعدد الطبقات. البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥° م، ٥٠٪ رطوبة:

جفاف سطحي	٣٠ دقيقة (حد أدنى)
إعادة الطلاء	ساعتين (حد أدنى)

لمعرفة المزيد عن طرق التطبيق، sipesegypt [YouTube](#)

ملحوظة: مراعاة وجود إختلاف بين الالوان الحقيقية والوان الطباعة

